



空圧開閉式ゼロポイントプレート



INTRODUCING

INNGRIT

ゼロポイントプレート

PROBABLY THE THINNEST IN THE WORLD



INNGRIT

INNGRIT

ゼロ ポイントプレート

INNGRITゼロポイントチャック・プレートは、マシンテーブルとワーク保持具の間で機能し、マシンテーブル上の加工品を迅速かつ確実に高精度で交換することができます。本システムはシンプルで柔軟性に優れ、卓越した適応性と拡張性を特徴としています。

INNGRIT スマートマシニングソリューションにより、プロセス全体を自動化することも可能です。



シンプル イズ ベスト

シンプルがベストかも知れませんが、必ずしもそれが容易であるとは限りません。INNGRITゼロポイントチャック・プレートを使用することで、堅牢で精密な機械式ゼロポイントシステムを構築。驚異的な0.005mm 未満の繰り返し精度、約10kNのクランプ力を実現します。



美しい設計


INNGRITゼロポイントチームにとって、精度はスタート地点に過ぎません。当社のゼロポイントチャック・プレートの各部品は厳選された材料から厳格な基準にしたがって製造されます。製品の芸術的な曲線や直線はその1つ1つが丁寧に作りこまれており、その美しさは高い信頼性と共に日々使用されることで実証されます。

特許取得「エア」オプション

特許取得のオリジナル「エア」オプションでは、エアブローアウトクーリング/エアフロー回路を備えており、生産性と安全性を持ちながら操作の効率をさらに高めます。


INNGRIT 52 丸型プレート

INN02519

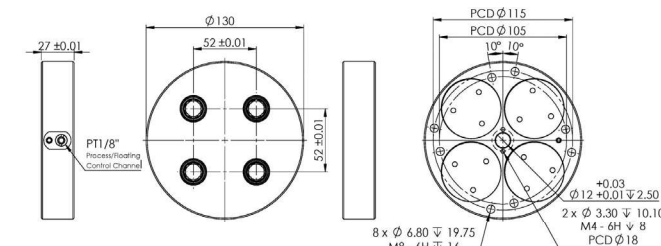


クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：Φ130mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：2.22kg

INN02479

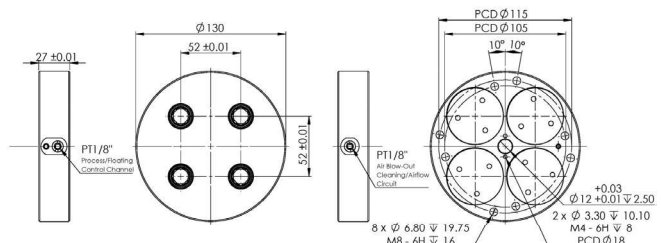


クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：Φ130mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：2.22kg
エアブロー、エアセンサー配管付

INN02518

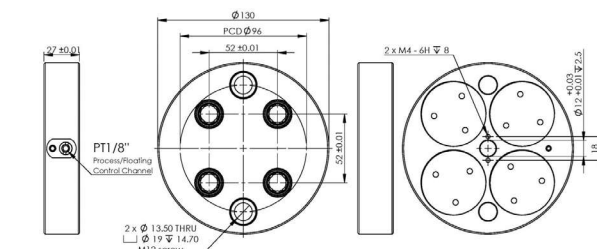

クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：Φ130mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：2.02kg


INN02621

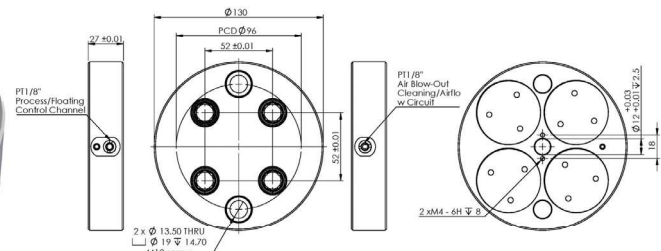

クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：Φ130mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：2.02kg
エアブロー、エアセンサー配管付


INNGRIT 52 丸型プレート

INN02535

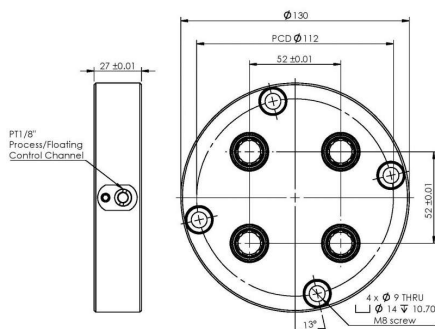


クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：Φ130mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：2.22kg

INN02515

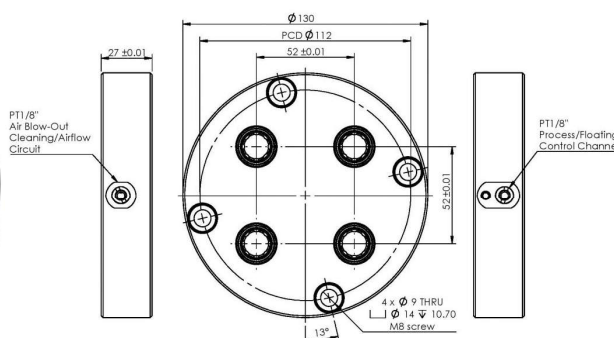


クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：Φ130mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：2.22kg
エアブロー、エアセンサー配管付

INN02644

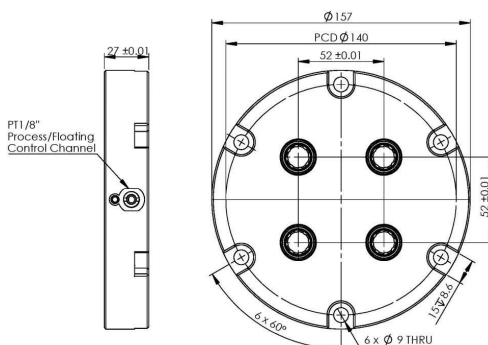

クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：Φ157mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：3.30kg


INN02643

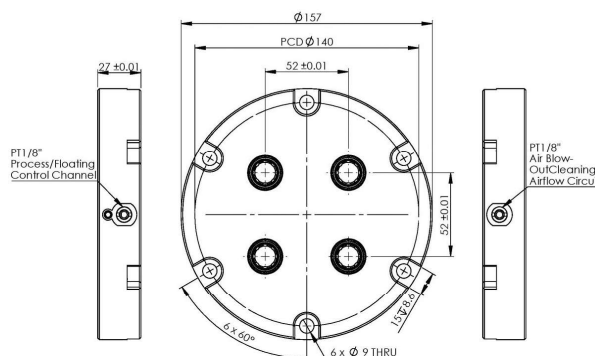

クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：Φ157mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：3.30kg
エアブロー、エアセンサー配管付


INNGRIT 52 丸型プレート

INN02521

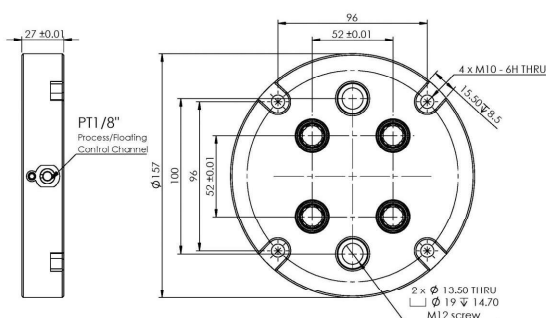

クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：Φ157mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5～7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：3.32kg


INN02481

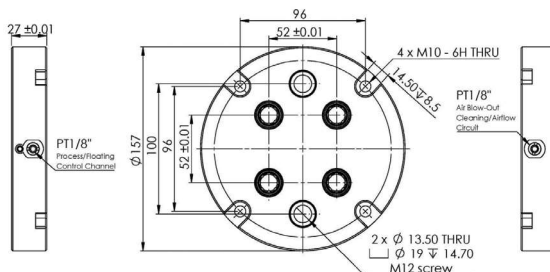

クランピングスタッド：
INN0295 (Φ12mm 用)
寸法：Φ157mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5～7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：3.32kg
エアブロー、エアセンサー配管付


INNGRIT 52 丸型アダプタープレート

INN02532

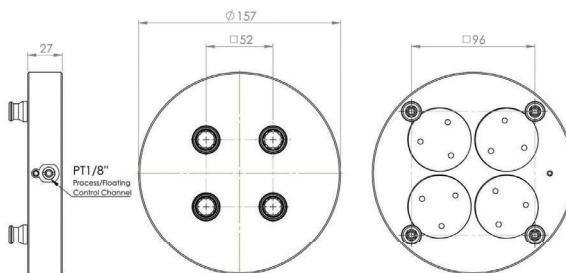

クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：Φ157mm x 27mm
(96mm から 52mm ピッチへ)
エア圧：5～7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：3.56kg


INN02498

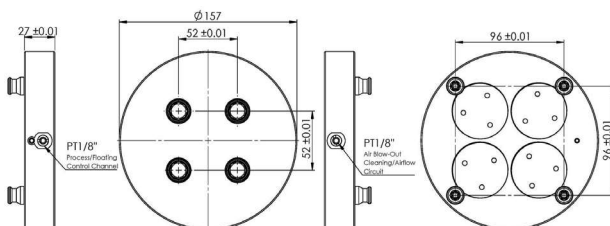

クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：Φ157mm x 27mm
(96mm から 52mm ピッチへ)
エア圧：5～7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：3.56kg
エアブロー、エアセンサー配管付


INNGRIT 52 角型プレート

INN02652

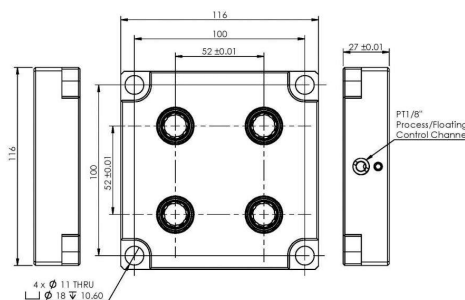


クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：116mm x 116mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：3.32kg

INN02651

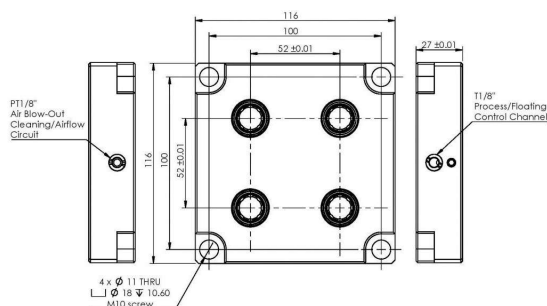


クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：116mm x 116mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：3.32kg
エアブロー、エアセンサー配管付

INN02533

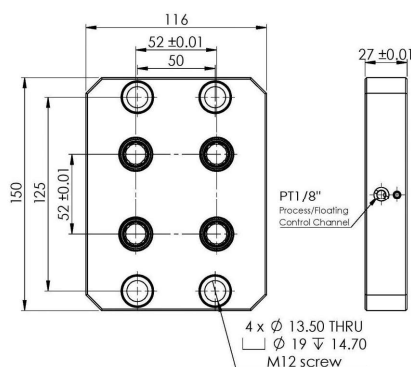

クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：116mm x 150mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：2.85kg


INN02499

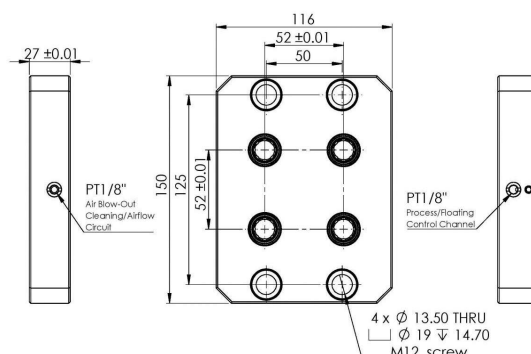

クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：116mm x 150mm x 27mm
(52mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：2.85kg
エアブロー、エアセンサー配管付


INNGRIT 96 丸型プレート

INN02594

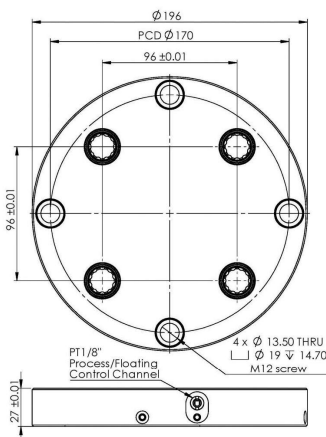


クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：Φ196mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5～7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：5.50kg

INN02584

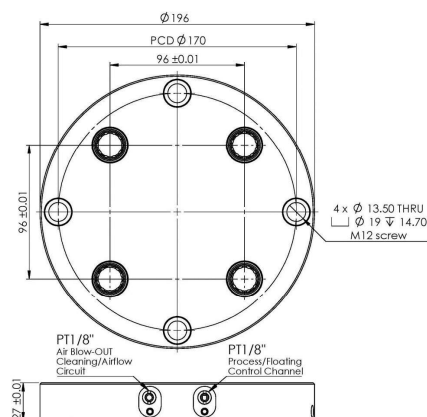


クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：Φ196mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5～7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：5.50kg
エアブロー、エアセンサー配管付

INN02623

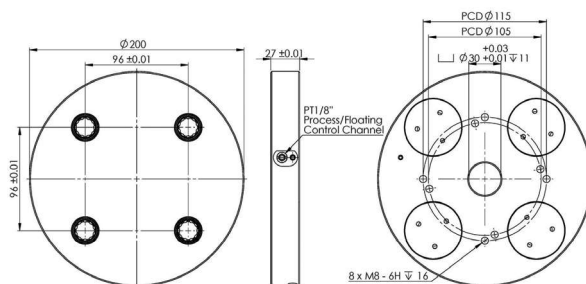

クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：Φ200mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5～7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：5.58kg


INN02622

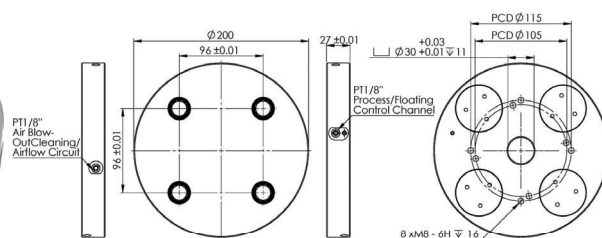

クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：Φ200mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5～7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：5.58kg
エアブロー、エアセンサー配管付


INNGRIT 96 丸型プレート

INN02646

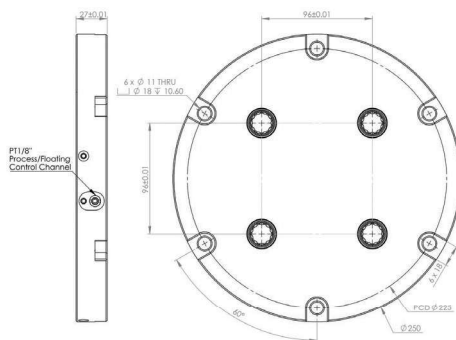


クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：Φ250mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：9.50kg

INN02645

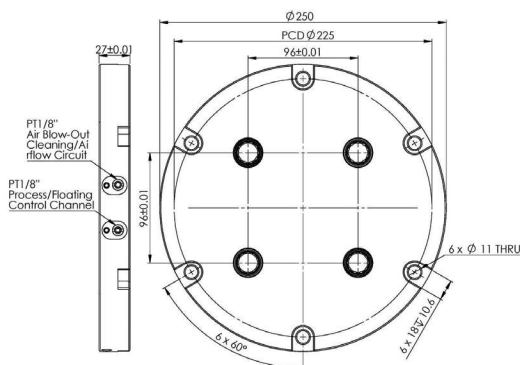


クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：Φ250mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：9.50kg
エアブロー、エアセンサー配管付

INN02656

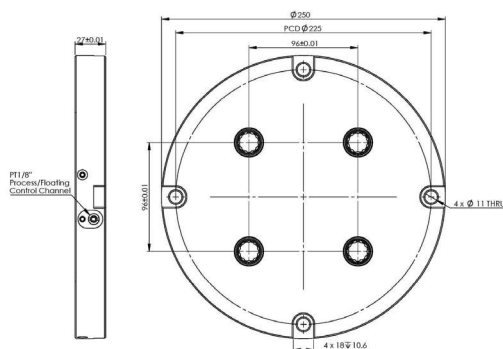

クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：Φ250mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：9.50kg


INN02655

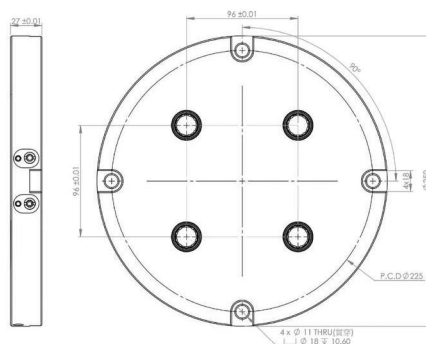

クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：Φ250mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：9.50kg
エアブロー、エアセンサー配管付


INNGRIT 96 角型プレート

INN02595

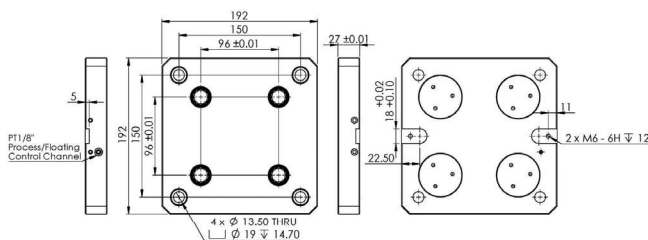

クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：192mm x 192mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5～7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：6.85kg


INN02581

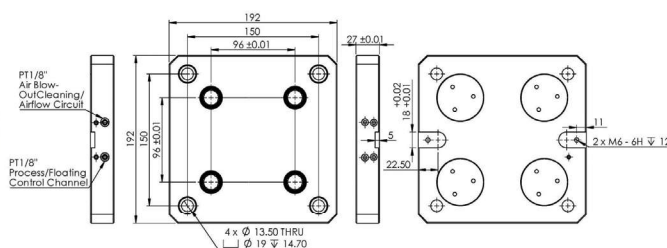

クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：192mm x 192mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5～7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：6.85kg
エアブロー、エアセンサー配管付


INNGRIT 52 角型アダプタープレート

INN02534

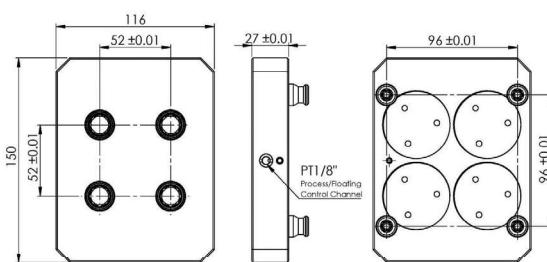

クランピングスタッド：
INN02595(Φ12mm 用)
寸法：116mm x 150mm x 27mm
(96mm から 52mm ピッチへ)
エア圧：5～7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：3.10kg


INN02500

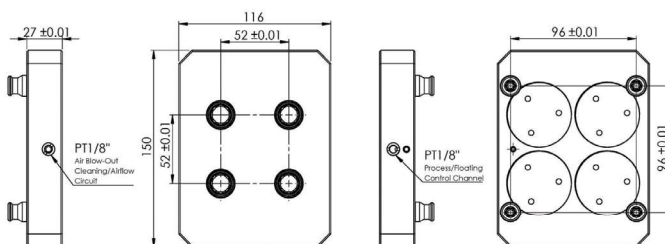

クランピングスタッド：
INN02595(Φ12mm 用)
寸法：116mm x 150mm x 27mm
(96mm から 52mm ピッチへ)
エア圧：5～7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：3.10kg
エアブロー、エアセンサー配管付

INNGRIT 96 角型プレート

INN02627

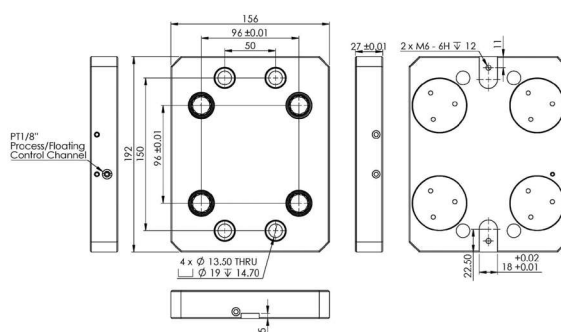

クランピングスタッド:

INN02580(Φ16mm 用)


寸法: 192mm x 156mm x 27mm
(96mm ピッチ)

エア圧: 5 ~ 7bar

クランプ力: 最大約 10kN

製品重量: 5.3kg

INN02626

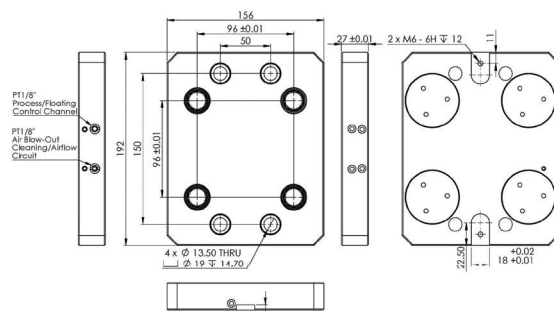

クランピングスタッド:

INN02580(Φ16mm 用)

寸法: 192mm x 156mm x 27mm
(96mm ピッチ)


エア圧: 5 ~ 7bar

クランプ力: 最大約 10kN

製品重量: 5.3kg

エアブロー、エアセンサー配管付

INN02593

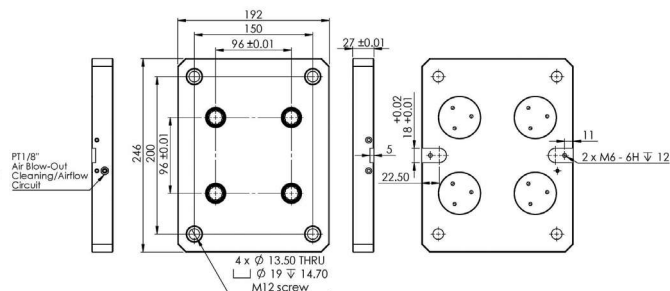

クランピングスタッド:

INN02580(Φ16mm 用)


寸法: 246mm x 192mm x 27mm
(96mm ピッチ)

エア圧: 5 ~ 7bar

クランプ力: 最大約 10kN

製品重量: 8.9kg

INN02592

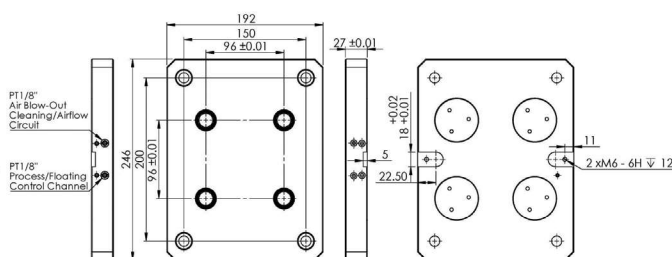

クランピングスタッド:

INN02580(Φ16mm 用)

寸法: 246mm x 192mm x 27mm
(96mm ピッチ)

エア圧: 5 ~ 7bar


クランプ力: 最大約 10kN

製品重量: 8.9kg

エアブロー、エアセンサー配管付


INNGRIT 96 マルチプレート

INN02590

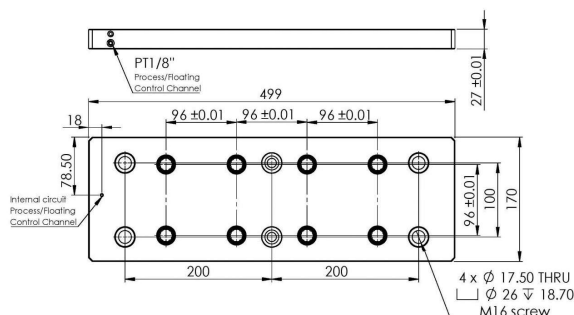


クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：499mm x 170mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：16.48kg

INN02588

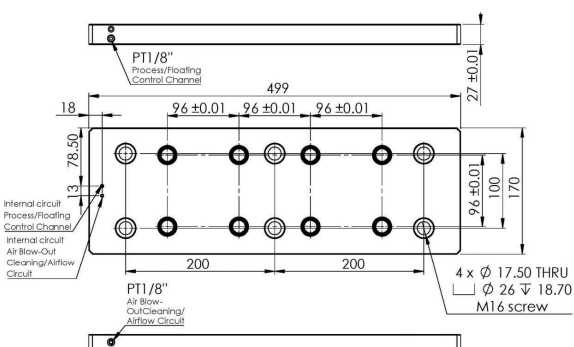


クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：499mm x 170mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：16.48kg
エアブロー、エアセンサー配管付

INN02629

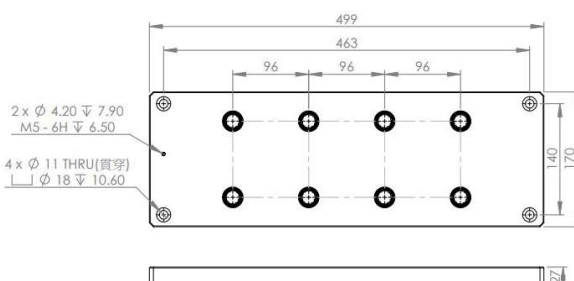

クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：499mm x 170mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：16.48kg


INN02628

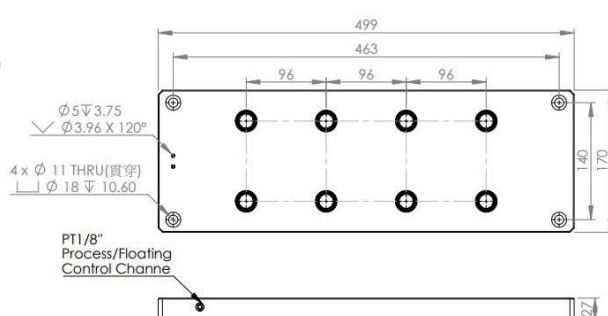

クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：499mm x 170mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：16.48kg
エアブロー、エアセンサー配管付


INNGRIT 96 グリッドプレート

INN02658

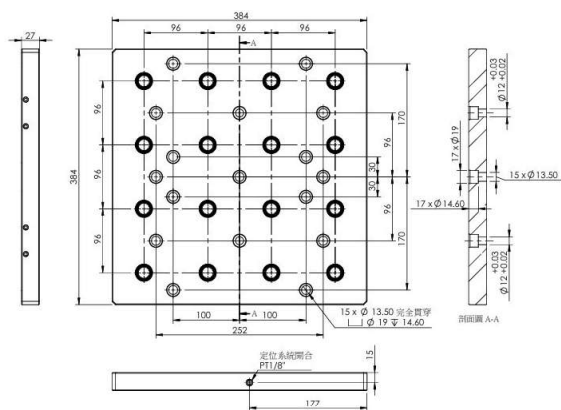

クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：499mm x 400mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：26.22kg


INN02657

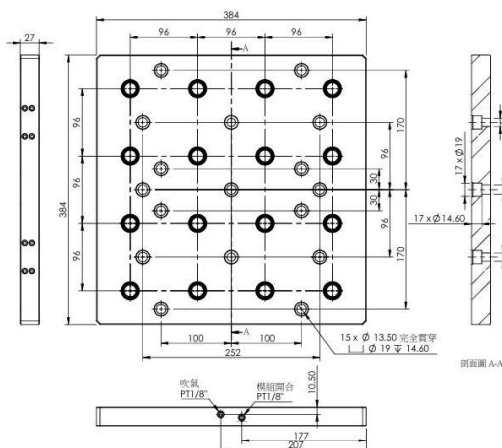

クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：499mm x 400mm x 27mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：26.22kg
エアブロー、エアセンサー配管付

INNGRIT 52 3 面イケール


INN02663

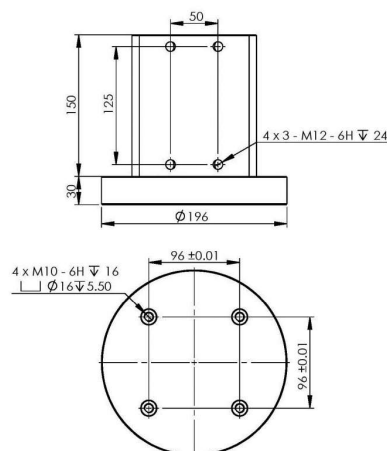

製品型番：INN02663
クランピングスタッド：
INN0295(Φ12mm 用)
寸法：カスタム仕様
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN


INNGRIT 96 L 字型一体型 (エア)

INN02634

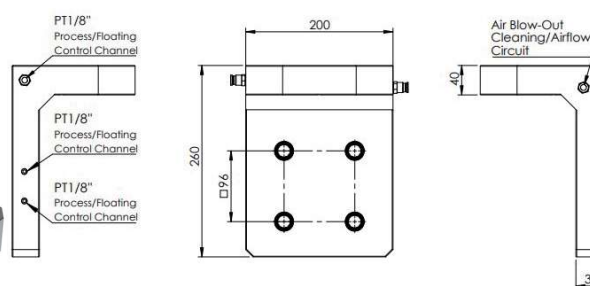


製品型番：INN02634
クランピングスタッド：
INN02580(Φ16mm 用)
寸法：260mm x 200mm x 37mm
(96mm ピッチ)
エア圧：5 ～ 7bar
クランプ力：最大約 10kN
製品重量：19.76kg

INNGRIT 170 ~ 200 L 型クランプ

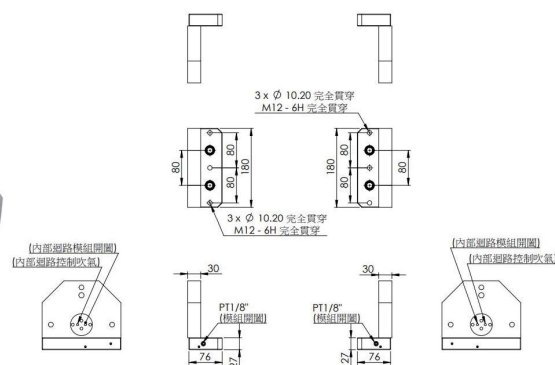


製品型番：INN02524
 クランピングスタッド：
 INN0295(Φ12mm 用)
 寸法：180mm x 76mm x 27mm
 (80mm ピッチ)
 エア圧：5 ~ 7bar
 クランプ力：最大約 10kN
 製品重量：4.60kg(サイドパネルを除く)

INNGRIT 170 ~ 200 L 型クランプ (エア)

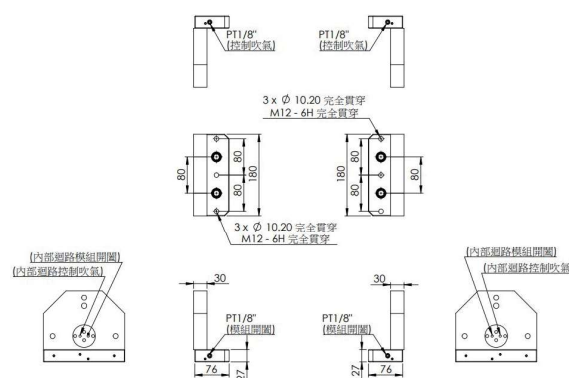


製品型番：INN02484
 クランピングスタッド：
 INN0295(Φ12mm 用)
 寸法：180mm x 76mm x 27mm
 (80mm ピッチ)
 エア圧：5 ~ 7bar
 クランプ力：最大約 10kN
 製品重量：4.60kg(サイドパネルを除く)
 エアブロー、エアセンサー配管付

INNGRIT 255 L 型クランプ

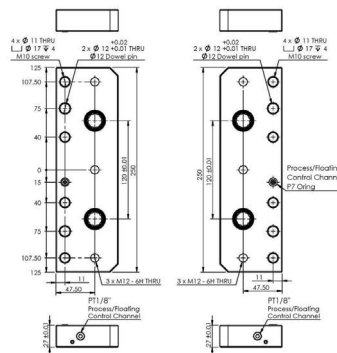


製品型番：INN02636
 クランピングスタッド：
 INN02580(Φ16mm 用)
 寸法：250mm x 76mm x 27mm
 (120mm ピッチ)
 エア圧：5 ~ 7bar
 クランプ力：最大約 10kN
 製品重量：4.60kg(サイドパネルを除く)

INNGRIT 255 L 型クランプ (エア)

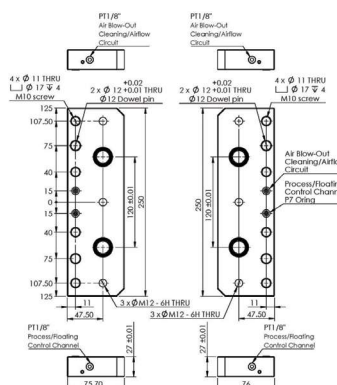

製品型番：INN02635
 クランピングスタッド：
 INN02850(Φ16mm 用)
 寸法：250mm x 76mm x 27mm
 (120mm ピッチ)
 エア圧：5 ~ 7bar
 クランプ力：最大約 10kN
 製品重量：4.60kg(サイドパネルを除く)
 エアブロー、エアセンサー配管付

INNGRIT 52 治具プレート (アルミ)



製品型番：INN02243


クランピングスタッド：

INN0295(Φ12mm 用)

寸法：96mm x 96mm x 20mm
(52mm ピッチ)

製品重量：0.6kg

INNGRIT 52 治測定基準プレート

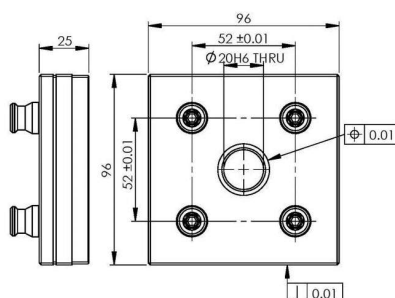

製品型番：INN02508


クランピングスタッド：

INN0295(Φ12mm 用)

寸法：96mm x 96mm x 25mm
(52mm ピッチ)

製品重量：1.73kg

INNGRIT 96 治具プレート (アルミ)



製品型番：INN02244


クランピングスタッド：

INN02580(Φ16mm 用)

寸法：126mm x 126mm x 20mm
(96mm ピッチ)

製品重量：1.00kg

INNGRIT 96 治測定基準プレート

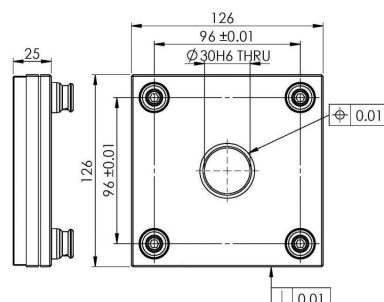

製品型番：INN02586


クランピングスタッド：

INN02580(Φ16mm 用)

寸法：126mm x 126mm x 20mm
(96mm ピッチ)

製品重量：2.92kg

INNGRIT ネジ式ダストカバー(プラスチック)

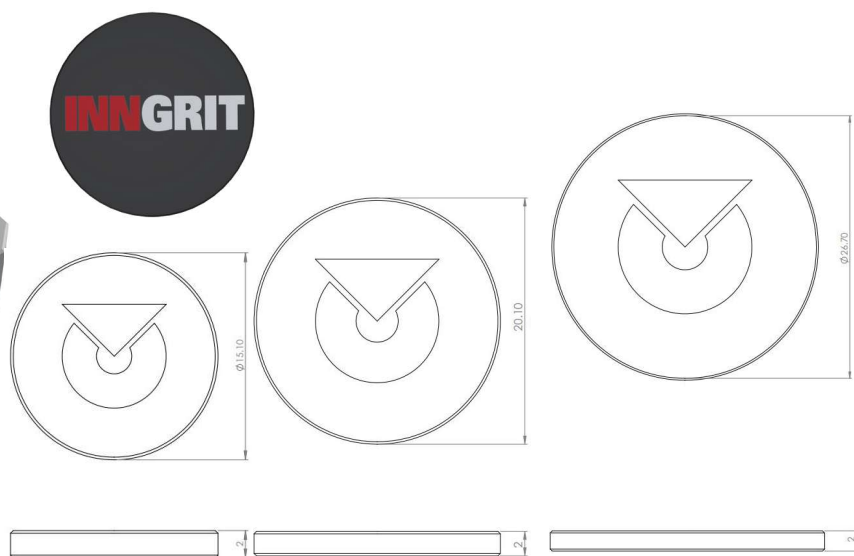

製品型番 : INN02648 M8 製品型番 : INN02649 M10, M12 製品型番 : INN02650 M16

INNGRIT スリーブ



製品型番 : INN0246
寸法 : $\Phi 25\text{mm} \times 17.8\text{mm}$
ネジサイズ : M10



製品型番 : INN0248
寸法 : $\Phi 25.5\text{mm} \times 17.8\text{mm}$
ネジサイズ : M12



製品型番 : INN02575
寸法 : $\Phi 18.9\text{mm} \times 12.8\text{mm}$
ネジサイズ : M12 から M10













INNGRIT 96 4面イケール



INNGRIT 52 3面ピラミッド



INNGRIT プルボルト



52mmピッチ用プルボルト

製品型番 : HL02724

寸法 : 15.75mm x 18.5mm

重量 : 0.01kg



96mmピッチ用プルボルト

製品型番 : HL02727

寸法 : 19.75mm x 18.5mm

重量 : 0.01kg

INNGRIT スペーサープルボルト

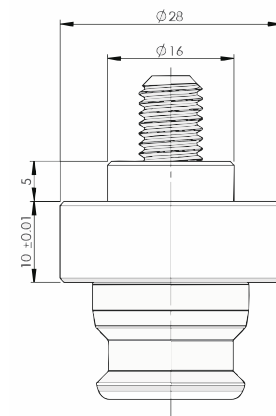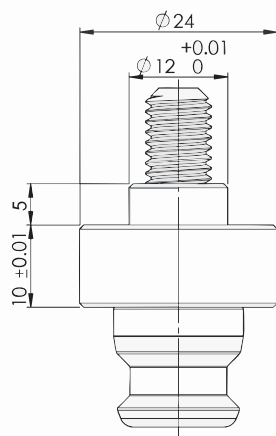

52mmピッチ用スペーサープルボルト

製品型番 : INN02640

寸法 : 24.00mm x 29.50mm

重量 : 0.05kg

96mmピッチ用スペーサープルボルト

製品型番 : HL02745

寸法 : 28.00mm x 29.50mm

重量 : 0.07kg



RENISHAW
OMI-2



det

ABB



自動化スマート加工ソリューション

INNGRITゼロポイントチャック・プレートは、INNGRITがインダストリー4.0 工作機械のワークフローに提供するほんの一部です。

当社のINNGRITスマート加工ソリューションチームは、INNGRITゼロポイントチャック・プレートを組み込んだカスタマイズ化された自動化インテリジェント製造システムにより、お客様とパートナーに向け、適切に設計された優れたコスト効率の時間節約システムをもたらす信頼性の高いターンキーソリューションを提供いたします。

お客様に向けた当社システムと加工ノウハウの詳細につきましては、当社までお問い合わせください。






Robotic Quick Exchange ArmOur product features a multifunctional state-of-the-art mechanical quick-exchange Robotic arm, which maximizes the functional versatility of the robot while simultaneously reducing the set-up time. The mechanical quick-exchange device enables the robotic arm to achieve high efficiency by performing multiple tasks for a single machine. Our robotic quick exchange arm can be implemented in the following applications:

- production jigs • pneumatic/electric/grippers
- pneumatic/electric hand tools with the use of our robotic quick exchange arm, a single robot can complete all operations, be integrated into automated production lines and ultimately improve the efficiency of these automated production lines.





INNGRITロボットアームモジュールは、1台のロボットアームに取り付けることであらゆる工程に対応が可能。自動化ラインの統合により、自動化効率を飛躍的に向上させます。多機能で最先端のクイックチェンジ式ロボットアームモジュールはロボットの機能的な多様性を最大限に高めると同時に、セットアップ時間を短縮します。クイックチェンジシステムによりロボットアームは1台の機械で複数の作業を行うことが可能になり、高い効率性を実現します。INNGRITのロボットアームモジュールは、以下のような用途に導入することができます。

- ・生産設備用治具
- ・空気圧／電動グリッパー搭載
- ・空気圧／電動ハンドツール搭載

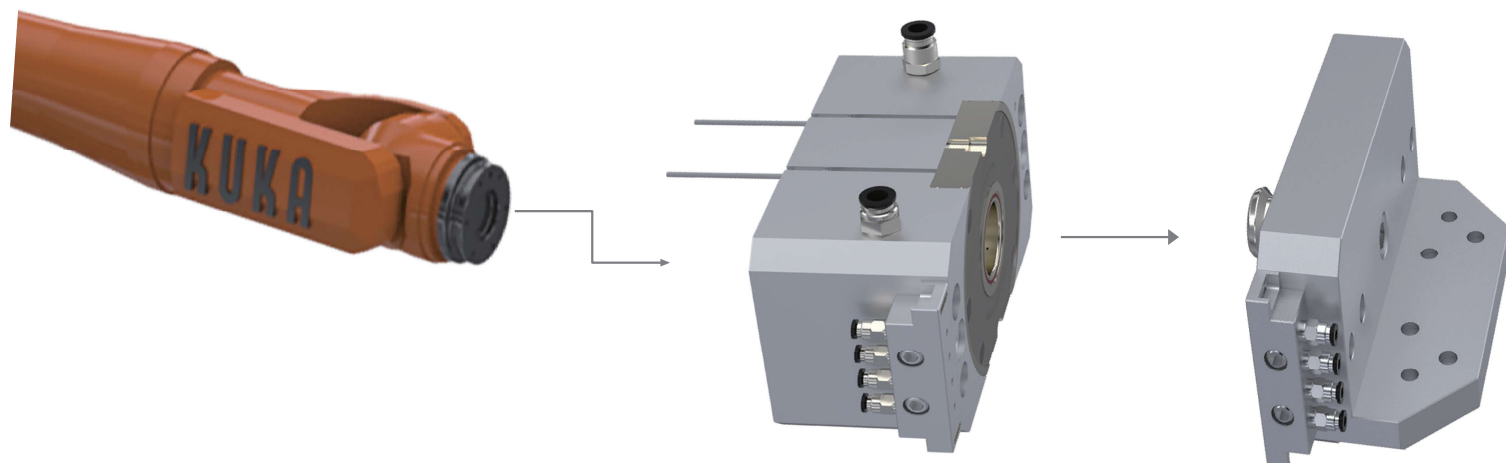

Φ120型 INN02309ベース

Φ120型 INN02309トップ

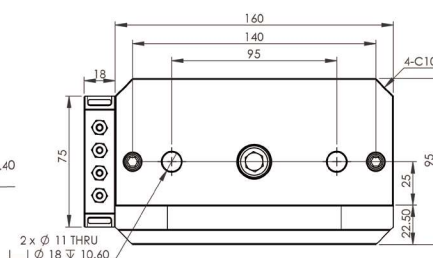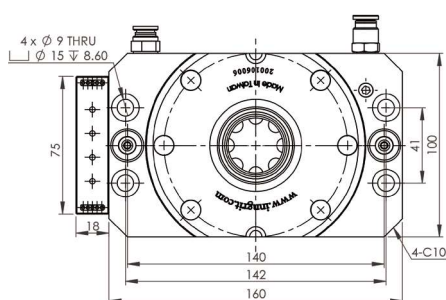

製品紹介



1台のロボットハンドで全ての作業を完結。
自動化ラインと連携し自動化効率を大幅アップ

単一型 ハンドユニット


- 複数ハンドを1台に
- セットアップ時間を短縮

単一型 多機能ユニット


- 生産ライン治具の迅速な交換
- 空圧/電動ハンドの交換
- 空圧/電動ツールの交換

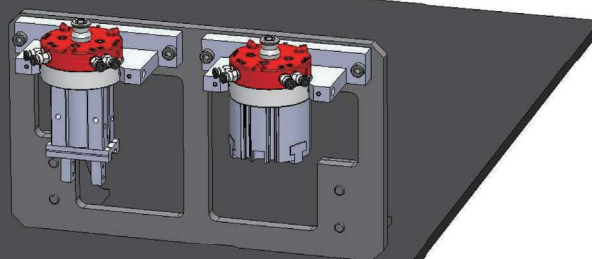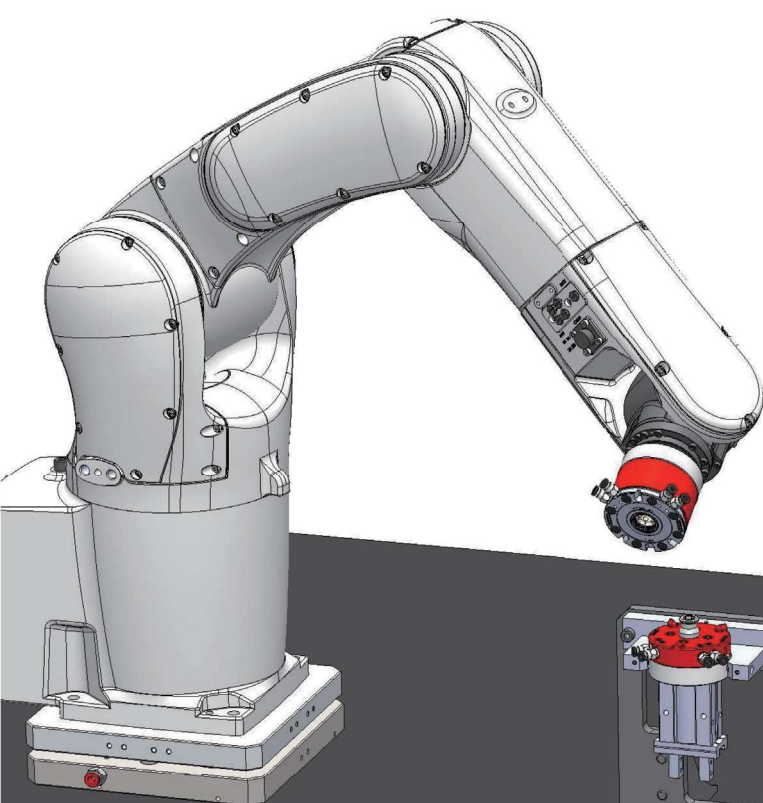


協働ロボット

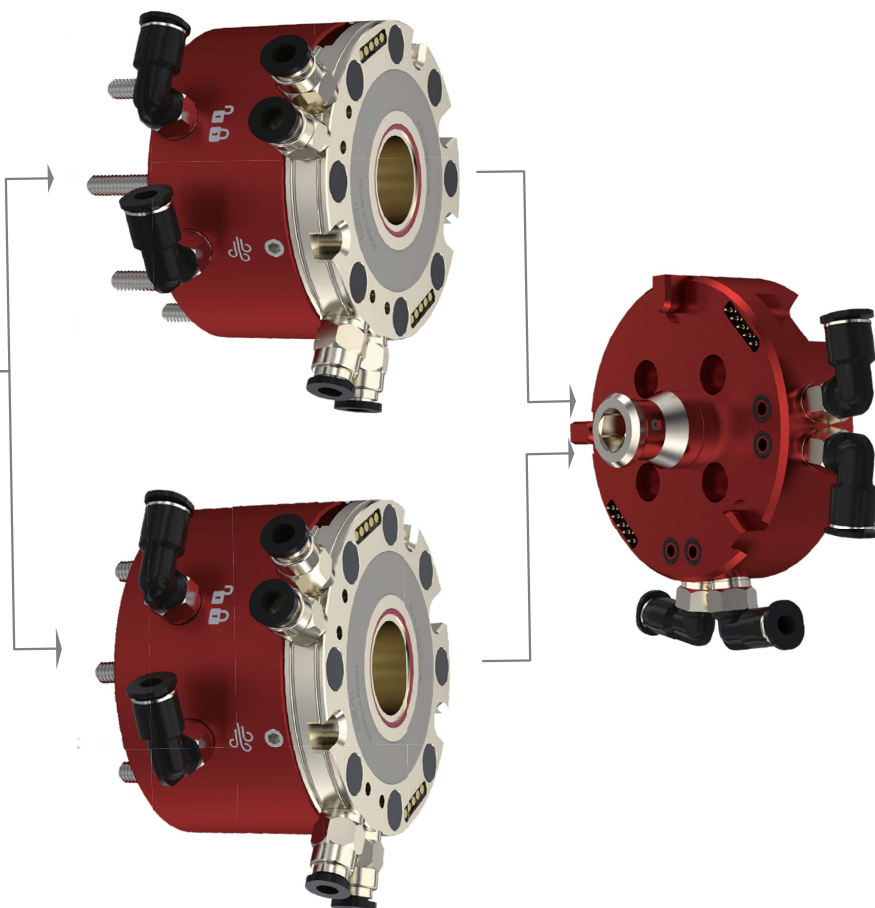


Φ62型 INN02305

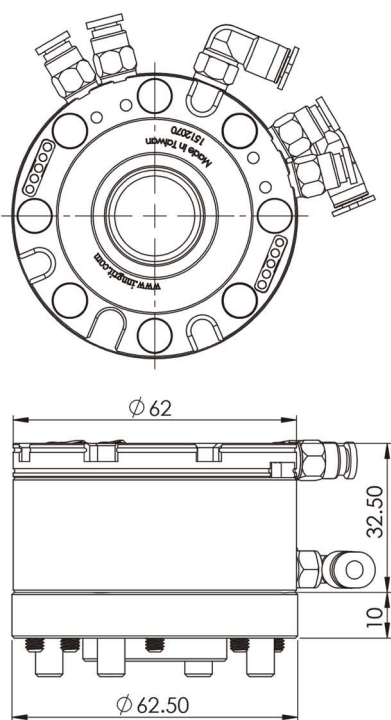


Φ62型 INN02390

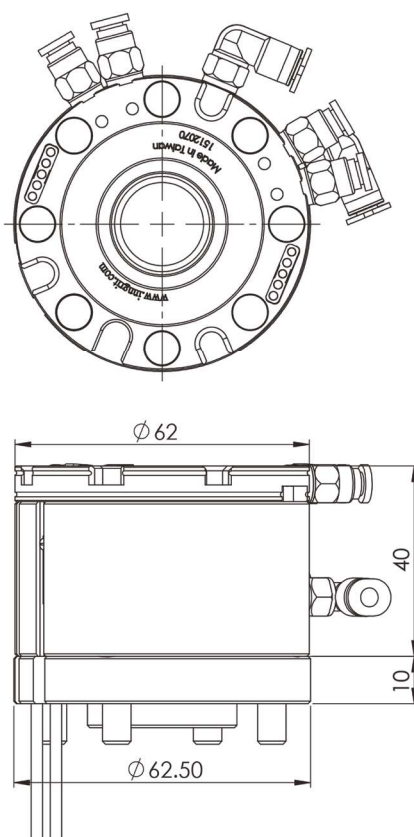


Φ62型 INN02258A002

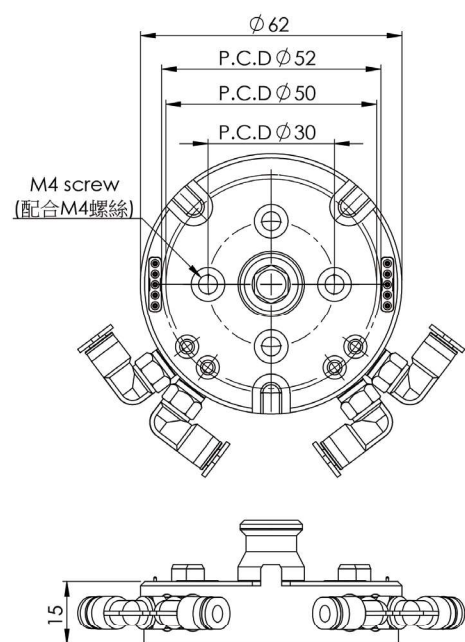


産業用ロボット

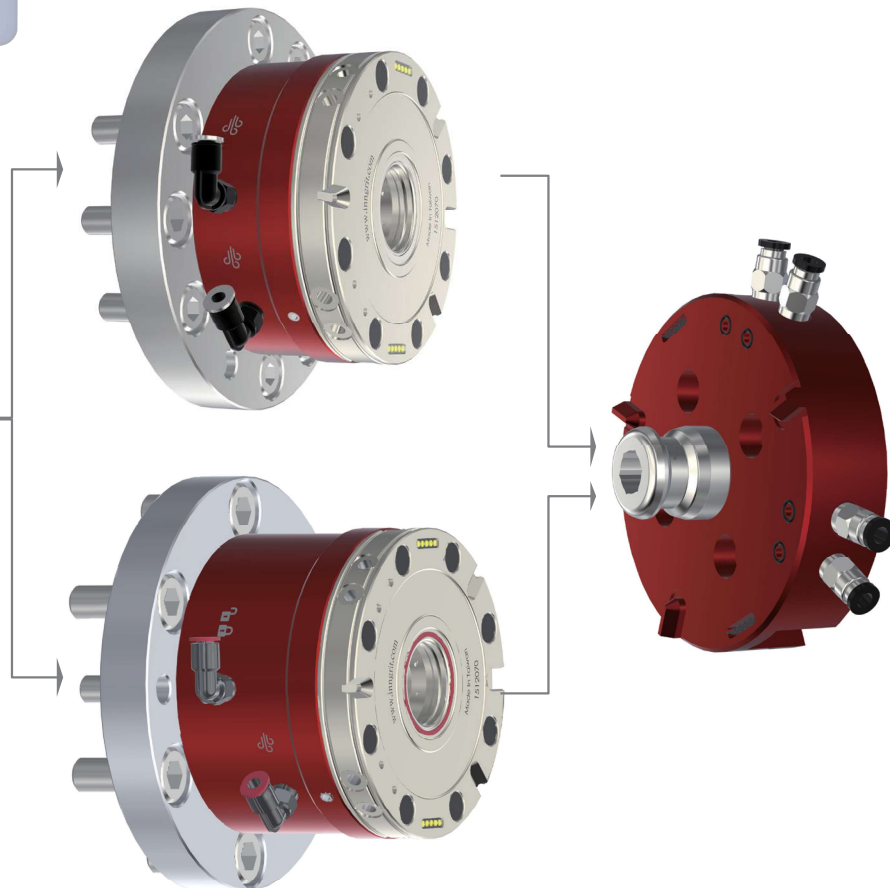


Φ90型 INN0403

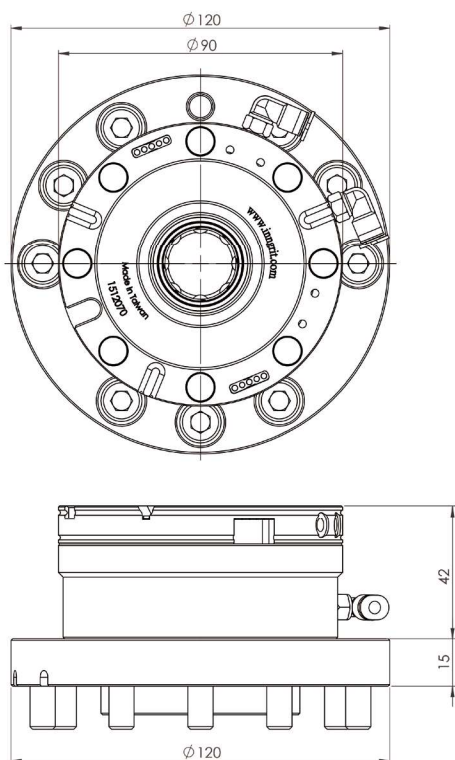

Φ90型 INN0404

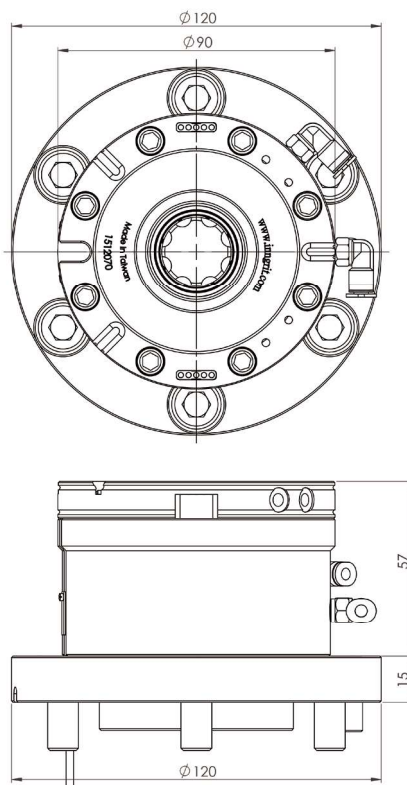

Φ90型 INN02258A

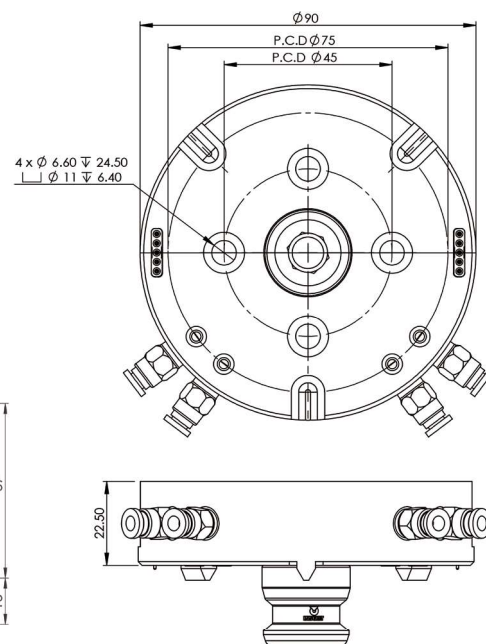



あらゆるインダストリー4.0環境に対応

INNGRIT's Zero Point Clamping system features proprietary oil circuit air pressure locking design is able to reach a precision of 0.005mm while sustaining a maximum pull force of 1,000 kg, and the strongest lateral force in the industry.

Designed with more than utilitarian purpose in mind, it is also stunning to look at, with every curve and detail taken into consideration. To withstand the pressures of day-in and day-out, operation the team took months to perfect the alloy balance, achieving high wear resistance, toughness, strength and hardness, ensuring that the INNGRIT Zero Point system will be a reliable partner on the production line for years to come.

INNGRITのゼロポイントクランプシステムは、独自の空圧ロック機構を採用し、最大引張力10kNを実現。さらに業界最高クラスの横方向の保持力を誇ります。その高い安定性と精密設計により、繰返し位置決め精度 0.005mmを達成。高精度加工を求める現場に最適なクランピングソリューションです。単なる実用性だけでなく、外観の美しさにもこだわったデザインを採用し細部の曲線や形状に至るまで徹底的な設計がされています。日々の過酷な環境にも耐えられるよう、最適な合金バランスを追求するため開発チームは数か月にわたり改良を重ねました。その結果、高い耐摩耗性・靱性・強度・硬度を実現。INNGRITゼロポイントシステムは、長期にわたり生産現場で信頼できるパートナーとして活躍します。



Φ62mm 標準品

Φ62mm型 1モジュール(エア) Φ62mm型 2モジュール(エア) Φ62mm型 4モジュール(エア)



Φ62mm型 170～200mm L字ブロック用

Φ62mm型 255mm L字ブロック



Φ90mm 標準品

Φ90mm型 1モジュール(エア)

Φ90mm型 2モジュール(エア)



Φ90mm型 4モジュール(エア)

Φ90mm型 6モジュール(エア)



Φ120mm 標準品

Φ120mm型 1モジュール(エア)

Φ120mm型 2モジュール(エア)





Φ120mm型 4モジュール(エア)

Φ120mm型 6モジュール(エア)



Φ62mmタイプ 2モジュール付きベースプレート



Φ62mm用プルボルト

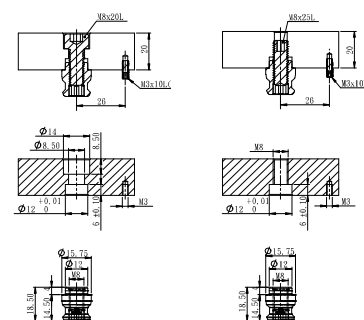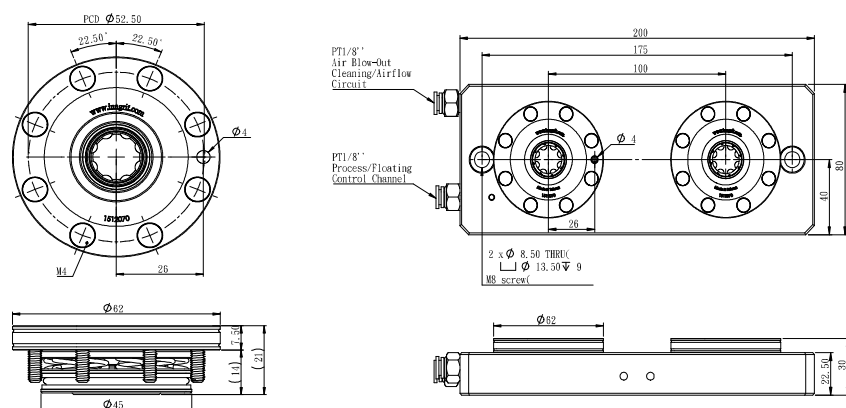

Φ62mm用プルボルト最大締付トルク: 10-17Nm

Φ90mmタイプ 2モジュール付きベースプレート



Φ90mm用プルボルト

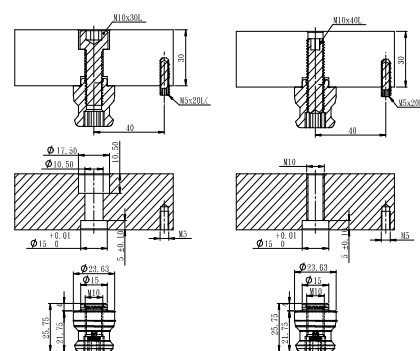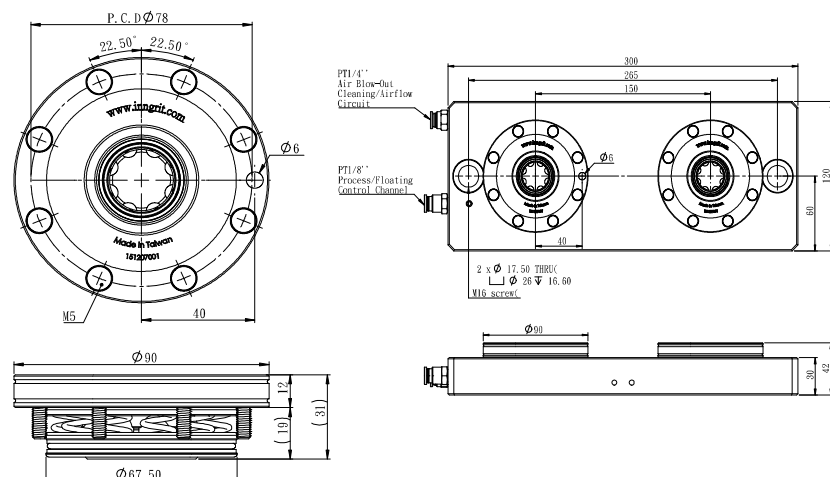

Φ90mm用プルボルト最大締付トルク: 20-30Nm

Φ120mmタイプ 2モジュール付きベースプレート



Φ120mm用プルボルト

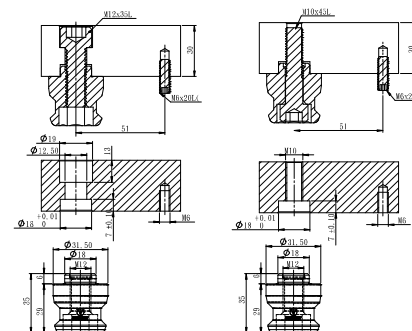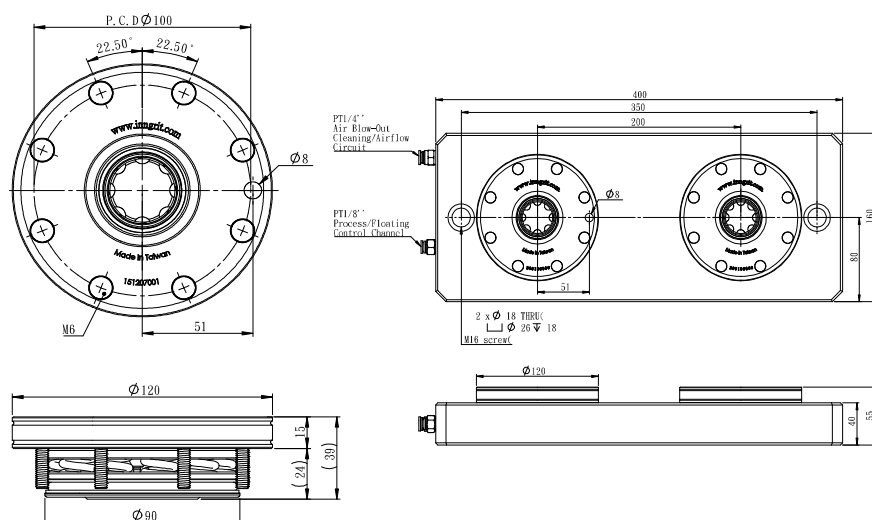

Φ120mm用プルボルト最大締付トルク: 30-40Nm

Φ150mmタイプ 2モジュール付きベースプレート

Φ150mm用プルボルト

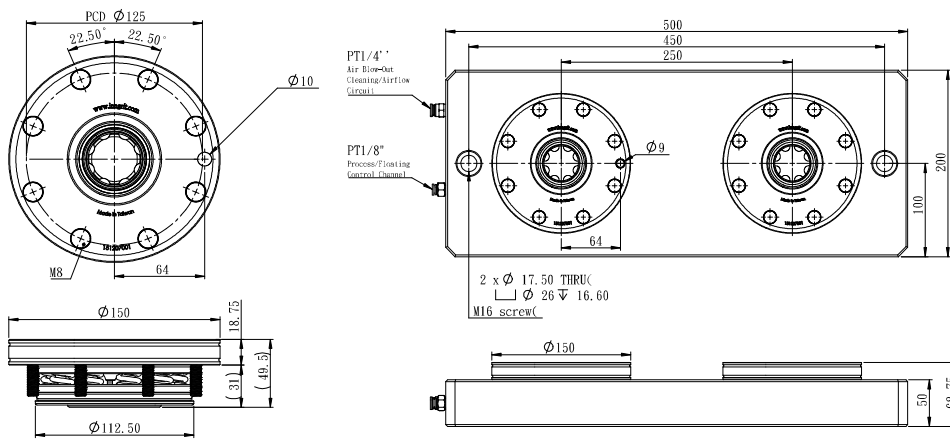

Φ150mm用プルボルト最大締付トルク:90-145Nm

Φ150mm 標準品

Φ150mm型 1モジュール(エア)



Φ150mm型 1モジュール(エア)



Φ150mm型 4モジュール(エア)



Φ150mm型 6モジュール(エア)



カスタム品



Φ150mm型埋込型



Φ120mm型 イケール



Φ62mm型 L型



Φ120mm型 2モジュール4軸テーブル

NKワークス株式会社

●本社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-17-17
TEL 03-3864-5411 FAX 03-3864-6752

●福島出張所

〒961-8055 福島県西白河郡西郷村字道南西75
新白河丸昌ハイツC1
TEL 0248-21-9140 FAX 0248-21-9140

●名古屋営業所

〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木1-336
TEL 052-419-2501 FAX 052-419-2833

●福井営業所

〒918-8027 福井県福井市福1丁目2808
大久保マンション101号
TEL 0776-63-5942 FAX 0776-63-5943

●大阪営業所

〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38
新大阪西浦ビル602号
TEL 06-6395-2640 FAX 06-6395-2641

●広島営業所

〒732-0052 広島県広島市東区光町2-12-10
日宝光町ビル601号
TEL 082-207-2464 FAX 082-207-2465

●京都事業所

〒612-8443 京都府京都市伏見区
竹田藁屋町43
TEL 075-604-3661 FAX 075-604-3671

●Haas事業部

〒300-2657 茨城県つくば市香取台B47-3
TEL 029-898-9111 FAX 029-898-9543

●つくばR&Dセンター

〒300-2657 茨城県つくば市香取台B47-3
TEL 029-898-9111 FAX 029-898-9119

●マspro事業部 蓮田工場

〒349-0132
埼玉県蓮田市大字貝塚4-1
TEL 048-884-9914 FAX 048-884-9924



NKワークス株式会社

URL <https://www.nk-works.co.jp>
E-MAIL info@nk-works.co.jp

