

機体カバー 取り付けガイド

Rev D: 8/29/19 (QR)

本内容の手順を進める前に、機械に付属の「Quick Start Guide」をお読みください。
以下の手順を行う前に、機械の出荷用ボルトを外す必要があります。


必要なもの：

- Pocket NC V2 機体本体
- Pocket NC V2 機械カバー
- M4x6 ボルト × 5本*
- ラバーバンパー × 5個*

*機体カバーに付属しています


必要な工具：

- 3mmの六角ドライバーまたは六角レンチ

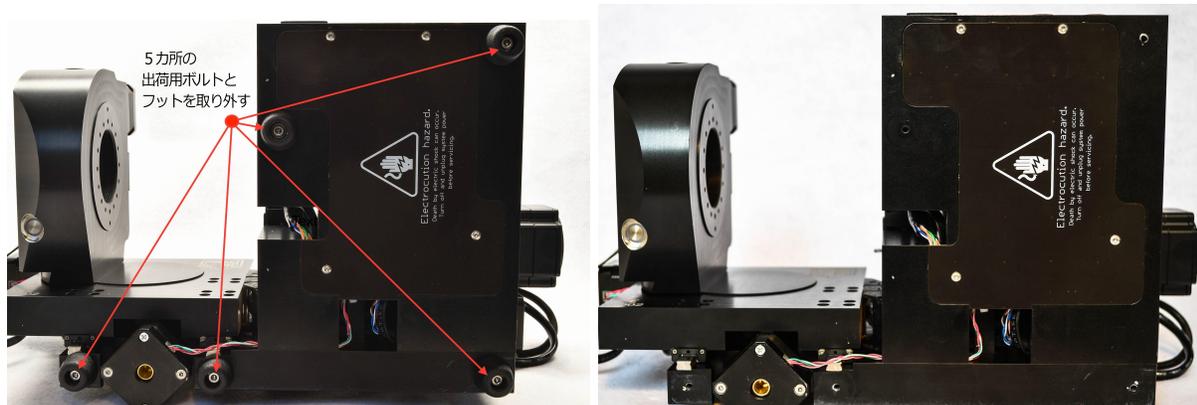

1) 5カ所の出荷用ボルトとフットを機械から取り外します。

2) 機体カバーの中に機械本体を置きます。

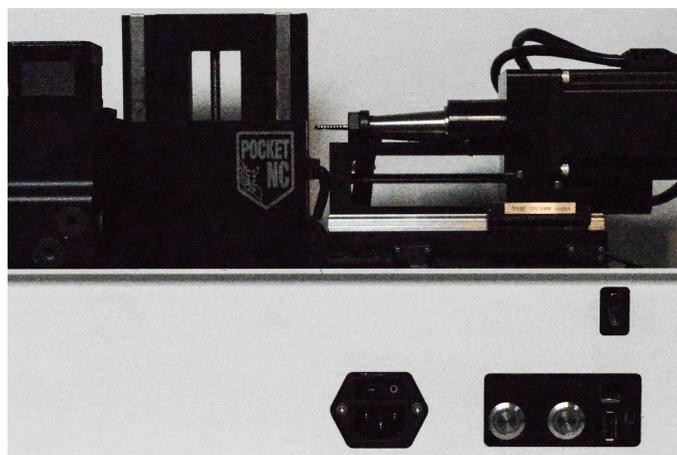


- 3) チップトレイを外し、図のように機体カバーがテーブルや作業台からはみ出している状態で、3mmの六角レンチを使い、M4x6 ボルトの1つをUSBポートに最も近いネジ穴に仮締めします。



- 4) 同様に機体カバーの開口部がテーブルからはみ出すように機械を回転させ、M4x6のネジの1つを、機械の背面側に取り付けます（下図の位置）。



- 5) 機体カバーを最初の位置に戻し、1本目のネジを締めます。

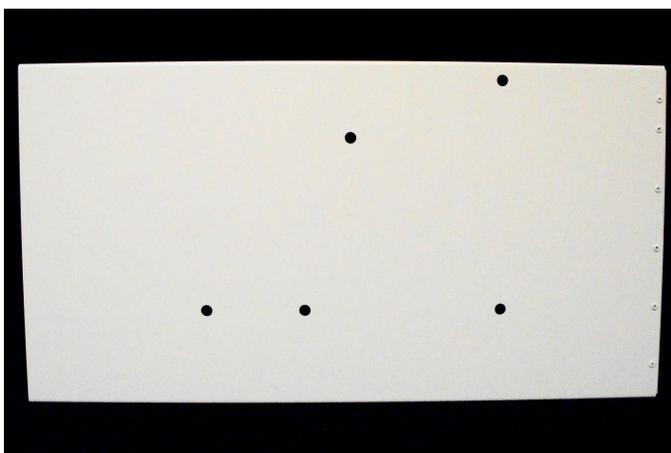

- 6) 機体カバーを慎重に裏返して置き、蓋が勝手に開かないように完全に開きます。
- 7) 残りの3本のネジを取り付けます。
- 8) 機体カバーの底面を綺麗に拭き、必要に応じて5つのゴムバンパーを貼り付けます。

注：この機体カバーは、PocketNCを内部に入れた状態で運ぶ事を意図して設計されていません。
機体カバーを運ぶ場合は、蓋が開く可能性があることに注意し、運ぶ場合はテープで固定してください。