HE-AC-05 (液漏れ防止バルブ付き ストレート接続部)

ノンリターンバルブ（液漏れ防止バルブ）付きのストレートジョイントで、一次接続、関節接続、クイックポジショニング接続、またはノズルに接続できます。一般的な機械加工や研削加工に最適です。

- 本製品によりライン内にクーラントが満たされるため、通常発生する、クーラントポンプの起動からクーラントの供給までのタイムラグを防ぎます。
- 冷却ポンプ停止時にクーラントが滴下し、ワークのセッティングや点検時にクーラントが作業者に落ちるのを防ぎます。±25°旋回可能。内径：6 mm。

最低開口圧力：0.01MPa
材質： スチール

Ref.	Description
HE-AC-05-00	ノンリターンバルブ付き多関節接続 HECTO　L:28.8 mm

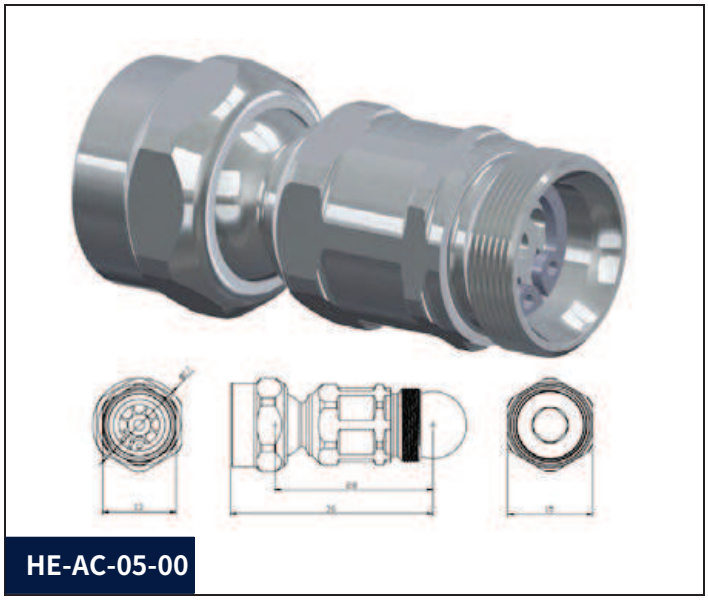

HE-AC-05-00

ME-AC-05 (液漏れ防止バルブ付き ストレート接続部)

ノンリターンバルブ（液漏れ防止バルブ）付きのストレートジョイントで、一次接続、関節接続、クイックポジショニング接続、またはノズルに接続できます。一般的な機械加工や研削加工に最適です。

- 本製品によりライン内にクーラントが満たされるため、通常発生する、クーラントポンプの起動からクーラントの供給までのタイムラグを防ぎます。
- 冷却ポンプ停止時に冷却液が滴下するため、ワークのセッティングや点検時に機械操作者に冷却液が落ちるのを防ぎます。±25°旋回可能。 内径:10.5 mm。

最低開口圧力：0.01MPa
材質： スチール

Ref.	Description
ME-AC-05-00	ノンリターンバルブ付き多関節接続 MEGA　L:39 mm

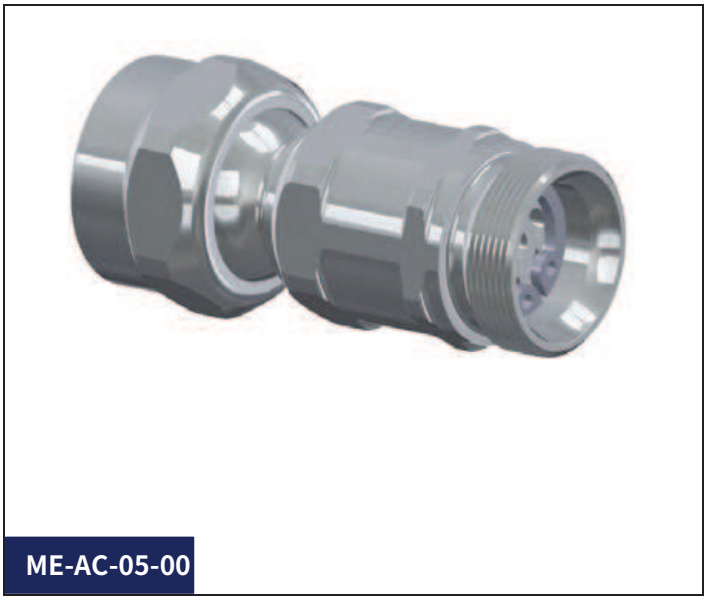

ME-AC-05-00