




クロスドリル／ミリングユニット



型式	マシンインターフェース			ツールインターフェース	寸法／テクニカルデータ						
	D	マシン	ドライブ		d	LPR	LF	e	n max. [rpm]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNE-CT31A-063-E-A	31	Cincom A20 Cincom L20	平歯車	ER-16NF	0.5-10	63.5	52	54	8000	13	1:1

寸法単位はmmです。 クランプナットとプラグスクリューER-16Nfを含みます。

3スピンドルフェイスドリル／ミリングユニット

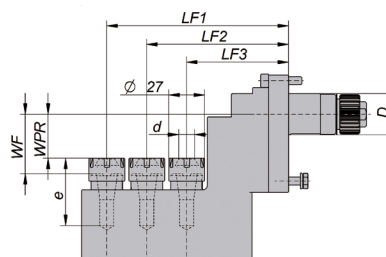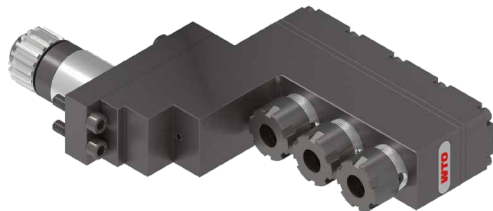


型式	マシンインターフェース			ツールインターフェース	寸法／テクニカルデータ									
	D	マシン	ドライブ		d	LF1	LF2	LF3	WPR	WF	e	n max. [rpm]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNI-CT31A-076-E-X3-A	31	Cincom A20 Cincom L20	平歯車	ER-16NF	0.5-10	136.5	106.5	76.5	33	44.5	50.5	8000	6	1:1

寸法単位はmmです。 クランプナットとプラグスクリューER-16Nfを含みます。

円筒シャンクホルダー

円筒シャンク2面巾付

ボーリングバーホルダーとスリーブホルダーにおけるERコレットとnanoFlex®アダプターのフレキシブルな使用に対応

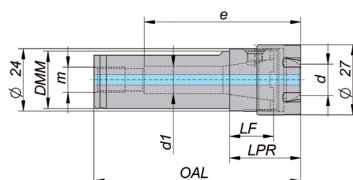

サイズ	型式	DMM	d min.	d max.	LF	LPR	OAL	d ₁	m	e			
ER-16NF	NF16-SSH-075-A	3/4"	0.5	10	17	28.5	78.5	10.5	G1/8"	60.5	NF16-SCN-A	107520005	NF16-SPL-A

寸法単位はmmです。 クランプナットとプラグスクリューER-16NFを含みます。

スターターセット

NF16-DNE-CT31A-063-E-SK-A

セット内容

- 1 NF16-DNE-CT31A-063-E-A クロスドリル／ミリングユニット
- 1 NF16-SAD-ER11-A コレットチャックアダプターER11M用
- 1 NF16-SDR-A ドライブリング (NF16用 クランプスクリューを含む)
- 1 NF16-STW-A トルクスクリュードライバー
- 1 107516002 SW19用スパナレンチ
- 1 107520005 ER-16NF スパナレンチ
- 1 107511005 ER11M スパナレンチ

