



クロスドリル／ミリングユニット



型式	マシンインターフェース		ツールインターフェース	寸法／テクニカルデータ							
	D	マシン		ドライブ	d	LPR	LF	e	n max. [rpm]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNE-ST34A-038-E-A	34	SB 12/20 R SR 20/32 JII / 20R IV SV 20 R SW 20 SX 38	平歯車	ER-16NF	0.5-10	38.5	27	71.5	8000	20	1:1

寸法単位はmmです。 クランプナットとプラグスクリューER-16NFを含みます。


3スピンドルフェイスドリル／ミリングユニット

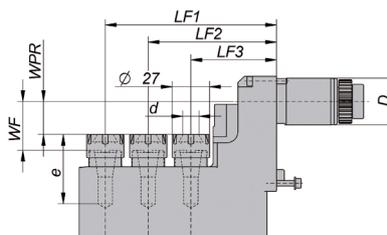

型式	マシンインターフェース		ツールインターフェース	寸法／テクニカルデータ										
	D	マシン		ドライブ	d	LF1	LF2	LF3	WPR	WF	e	n max. [rpm]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNI-ST34A-062-E-X3-A	34	SB 12/20 R SR 20/32 JII / 20R IV	平歯車	ER-16NF	0.5-10	124	93	62	24	35.5	50.5	8000	6	1:1

寸法単位はmmです。 クランプナットとプラグスクリューER-16NFを含みます。

サブスピンドル用フェースドリル／ミリング ユニット




型式	マシンインターフェース		ツールインターフェース	寸法／テクニカルデータ							
	D	マシン		ドライブ	d	LPR	LF	e	n max. [rpm]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNE-ST22A-053-E-A	22	SB 12/20 R SR 20/32 JII SV 20 R SW 12 R II	平歯車	ER-16NF	0.5-10	53.5	42	43.5	8000	10	1:1
NF16-DNE-ST22B-053-E-A	22	SR 20R IV SW 20	平歯車	ER-16NF	0.5-10	53.5	42	43.5	8000	10	1:1

寸法単位はmmです。 クランプナットとプラグスクリューER-16NFを含みます。

円筒シャンクホルダー

円筒シャンク2面巾付

ボーリングバーホルダーとスリーブホルダーにおけるERコレットとnanoFlex®アダプターのフレキシブルな使用に対応

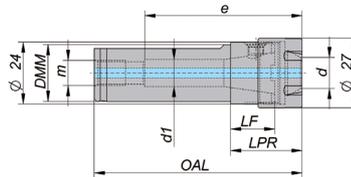

サイズ	型式	DMM	d min.	d max.	LF	LPR	OAL	d ₁	m	e			
ER-16NF	NF16-SSH-022-A	22	0.5	10	17	28.5	80.0	10.5	G ⁺ ₁₆ "	60.5	NF16-SCN-A	107520005	NF16-SPL-A

寸法単位はmmです。 クランプナットとプラグスクリューER-16NFを含みます。

スターターセット

NF16-DNE-ST34A-038-E-SK-A

セット内容

- 1 NF16-DNE-ST34A-038-E-A クロスドリル/ミリングユニット
- 1 NF16-SAD-ER11-A コレットチャックアダプターER11M用
- 1 NF16-SDR-A ドライブリング (NF16用 クランプスクリューを含む)
- 1 NF16-STW-A トルクスクリュードライバー
- 1 107516002 SW19用スパナレンチ
- 1 107520005 ER-16NF スパナレンチ
- 1 107511005 ER11M スパナレンチ

