



クロスドリル／ミリングユニット



型式	マシンインターフェース			ツールインターフェース	寸法／テクニカルデータ						
	D	マシン	ドライブ		d	LPR	LF	e	n max. [rpm]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNE-TS46A-048-E-A	46	B0265-II/266-II B0325-II/326-II/385 SS20/26/32	DIN1809	ER-16NF	0.5-10	48	36.5	49.5	8000	13	1:1
NF16-DNE-TS35A-067-E-A	35	S205A/206A	DIN1809	ER-16NF	0.5-10	67.5	56	55	8000	13	1:1

寸法単位はmmです。 クランプナットとプラグスクリューER-16Nfを含みます。


3スピンドルフェイスドリル／ミリングユニット

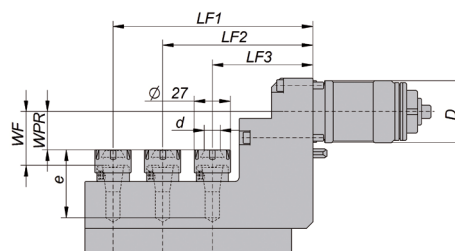

型式	マシンインターフェース			ツールインターフェース	寸法／テクニカルデータ									
	D	マシン	ドライブ		d	LF1	LF2	LF3	WPR	WF	e	n max. [rpm]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNI-TS46A-075-E-X3-A	46	B0265-II/266-II B0325-II/326-II/385 SS20/26/32	DIN1809	ER-16NF	0.5-10	149	112	75	28.5	40.0	50.5	8000	13	1:1
NF16-DNI-TS35A-076-E-X3-A	35	S205A/206A	DIN1809	ER-16NF	0.5-10	138.5	107.5	76.5	17.0	28.5	50.5	8000	5	1:1

寸法単位はmmです。 クランプナットとプラグスクリューER-16Nfを含みます。

サブスピンドル用フェイスドリル／ミリングユニット




型式	マシンインターフェース		ツールインターフェース	寸法／テクニカルデータ							
	D	マシン		ドライブ	d	LPR	LF	e	n max. [rpm]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNE-TS42A-043-E-A	42	B0266-II/326-II	DIN1809	ER-16NF	0.5-10	43	31.5	58	8000	13	1:1

寸法単位はmmです。 クランプナットとプラグスクリューER-16Nfを含みます。

円筒シャンクホルダー

円筒シャンク2面巾付

ボーリングバーホルダーとスリーブホルダーにおけるERコレットとnanoFlex®アダプターのフレキシブルな使用に対応

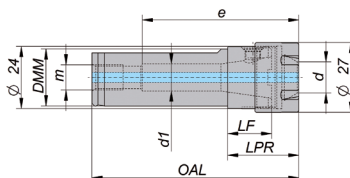

サイズ	型式	DMM	d min.	d max.	LF	LPR	OAL	d ₁	m	e			
ER-16NF	NF16-SSH-025-A	25	0,5	10	17	28,5	78,5	10,5	G1/8"	60,5	NF16-SCN-A	107520005	NF16-SPL-A


寸法単位はmmです。 クランプナットとプラグスクリューER-16Nfを含みます。

スターターセット

NF16-DNE-TS46A-048-E-SK-A

セット内容

- 1 NF16-DNE-TS46A-048-E-A クロスドリル／ミリングユニット
- 1 NF16-SAD-ER11-A コレットチャックアダプターER11M用
- 1 NF16-SDR-A ドライブリング (NF16用 クランプスクリューを含む)
- 1 NF16-STW-A トルクスクリュードライバー
- 1 107516002 SW19用スパナレンチ
- 1 107520005 Spanner wrench ER-16NF
- 1 107511005 Spanner wrench ER11M

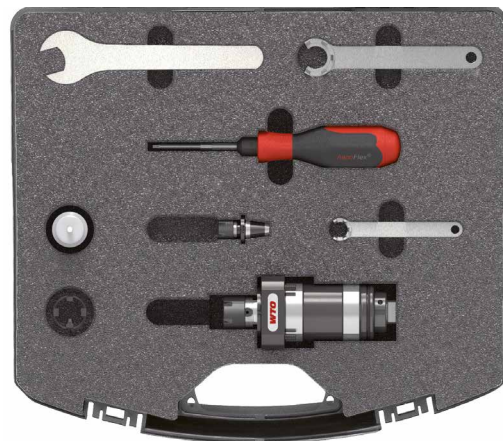

スターターセット

NF16-DNE-TS35A-067-E-SK-A

セット内容

- 1 NF16-DNE-TS35A-067-E-A クロスドリル／ミリングユニット
- 1 NF16-SAD-ER11-A コレットチャックアダプターER11M用
- 1 NF16-SDR-A ドライブリング (NF16用 クランプスクリューを含む)
- 1 NF16-STW-A トルクスクリュードライバー
- 1 107516002 SW19用スパナレンチ
- 1 107520005 ER-16NF スパナレンチ
- 1 107511005 ER11M スパナレンチ

